

Пассивное оборудование

Телекоммуникационные стойки



Описание

2-х и 4-х пylonные предназначены для использования внутри помещений, различных размеров и конфигурации.

Изготавливаются стандартных типоразмеров высотой от 15 до 56 U и длиной (глубиной) от 360 до 1000 мм. Стойки производятся с креплением к полу, на ножках или на колесах.

По заказу возможно изготовление стоек с нестандартными размерами.

За счет оптимизации размещения сплиттеров может достигаться значительная экономия оптических волокон и снижение стоимости кабельной инфраструктуры.

Стандартные типоразмеры высот 2-х и 4-х пylonных стоек

Код продажи	Высота, U	Высота, мм
EDR2 aa 33 - cc	33	1565
EDR2 aa 40 - cc	40	1876
EDR2 aa 44 - cc	44	2054
EDR4 aa 33 - cc	33	1565
EDR4 aa 40 - cc	40	1876
EDR4 aa 44 - cc	44	2054

EDR2 (aa) (bb) (cc) (D)

aa - монтажная ширина в дюймах

bb - монтажная высота в Unit (в таблице обозначено стандартными значениями)

cc - длина (глубина) основания стойки в см


Пример: EDR2 1944-60 -стойка телекоммуникационная, 2-х пylonная, 14", высота 44U, глубина 600 мм

Для определения габаритной высоты стойки с ножками или на колесах следует добавить высоту: ножек 50 мм или колес 60 мм.

Габаритная ширина стоек 590 мм для 19" или 800 мм для 19", 23", 25".

Стандартная длина (глубина) стоек: 360 мм, 600 мм, 720 мм, 800 мм, 1000 мм.

Аксессуары

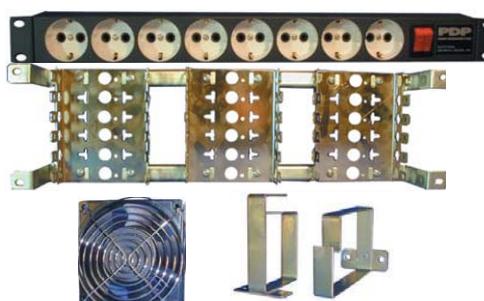

Мы предлагаем полный комплект аксессуаров для шкафов, в том числе:

Полки фиксированные и выдвижные, ящик выдвижной
Блок электрических розеток 220V с сетевым фильтром или без фильтра

Вентиляторы 220, 48V, блок вентиляторов 220, 48V

Рамки для установки плинтов типа LSA-PLUS различной емкости и т.д.

Органайзеры для фиксации кабеля